

SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKDATEI FÜR BANDEROLEN- UND DROP DISPLAYS
Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie noch Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen als Hilfe, die Vorlagedatei herunterzuladen, die FAQs auf unserer Seite zu lesen, die Option „Dateiüberprüfung durch einen Profi“ zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

1 DATEIFORMAT

Senden Sie Ihre Druckdatei als **PDF-Datei im Maßstab 1:1**(nicht passwortgeschützt).

2 FARBE

Alle Dateien sind in **CMYK** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) **mit dem Farbprofil Fogra 39** anzulegen. Bilder in RGB- oder PANTONE-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

3 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung für die Druckdateien liegt **zwischen 100 und 150 dpi**.

4 VORLAGEDATEI


Laden Sie stets die entsprechende Vorlagedatei des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Grundlage zur Positionierung Ihrer Grafik. Die Vorlagedatei enthält bereits die korrekte Beschnittzugabe.

Fügen Sie die Grafik auf der „Artwork“-Ebene ein, löschen Sie alle Hilfslinien mit Ausnahme die der Beschnittzugabe (grüne Linie) und speichern Sie am Ende die Datei im PDF-Format ab.


ACHTUNG: Der Maßstab der Zeichnung und **die Größe der Vorlagedatei dürfen nicht geändert werden.** **Verwenden Sie keine Farbfelder** in Volltonfarbe des Dokuments **Artios_Cut, Artios_Taglio und Artios_Crease**, da sie nicht gedruckt werden.


ACHTUNG: Platzieren Sie keine wichtigen Grafikelemente **außerhalb der Nahtlinie**, da diese im Endprodukt nicht sichtbar sein werden.


ANMERKUNG für Banderole Display / Drop Display

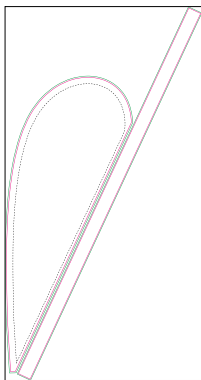


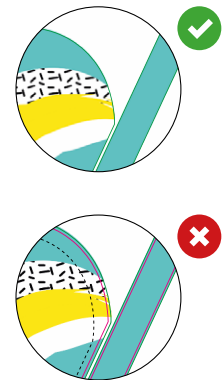
 **LADEN SIE DIE VORLAGEDATEI HERUNTER**

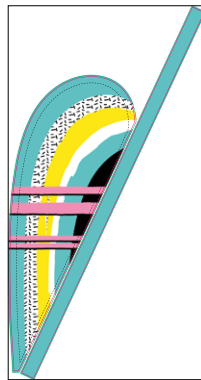

 **FÜGEN SIE DIE GRAFIK auf der „Artwork“-Ebene ein.**

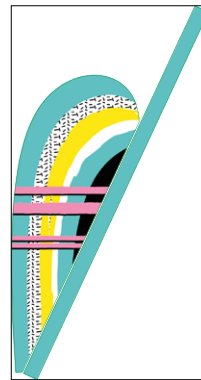

 **LÖSCHEN SIE ALLE HILFSLINIEN mit Ausnahme der grünen Linie**



 **SPEICHERN SIE DIE PDF-DATEI**



 **DRUCKER- GEBNIS**




-  **PDF**
-  **100-150 ppi**
-  **CMYK**
-  **FOGRA 39**

Farben, die keinesfalls zu verwenden sind



Vorlagedatei für das Display

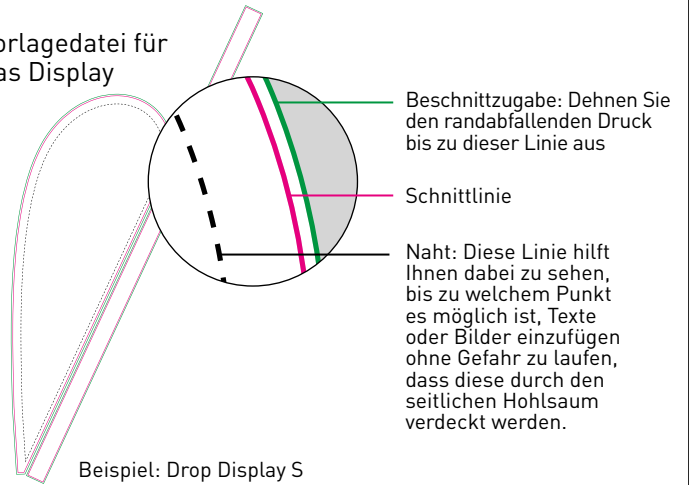


Beispiel: Drop Display S

5 HOHLSAUM

Der Hohlraum wird auf der gebogenen Seite eingenäht, das bedeutet auf der anderen Seite als es auf der Vorlage positioniert ist.

Achten Sie daher bei der Einfügung Ihrer Grafik auf dieses Detail. Sie können den Hohlraum frei gestalten, allerdings raten wir Ihnen davon ab, wichtige Informationen oder ein Bild einzufügen, das zur Grafik der Fahne dazugehört, da diese zwei Teile möglicherweise nicht mit der Grafik der Fahne zusammenpassen.

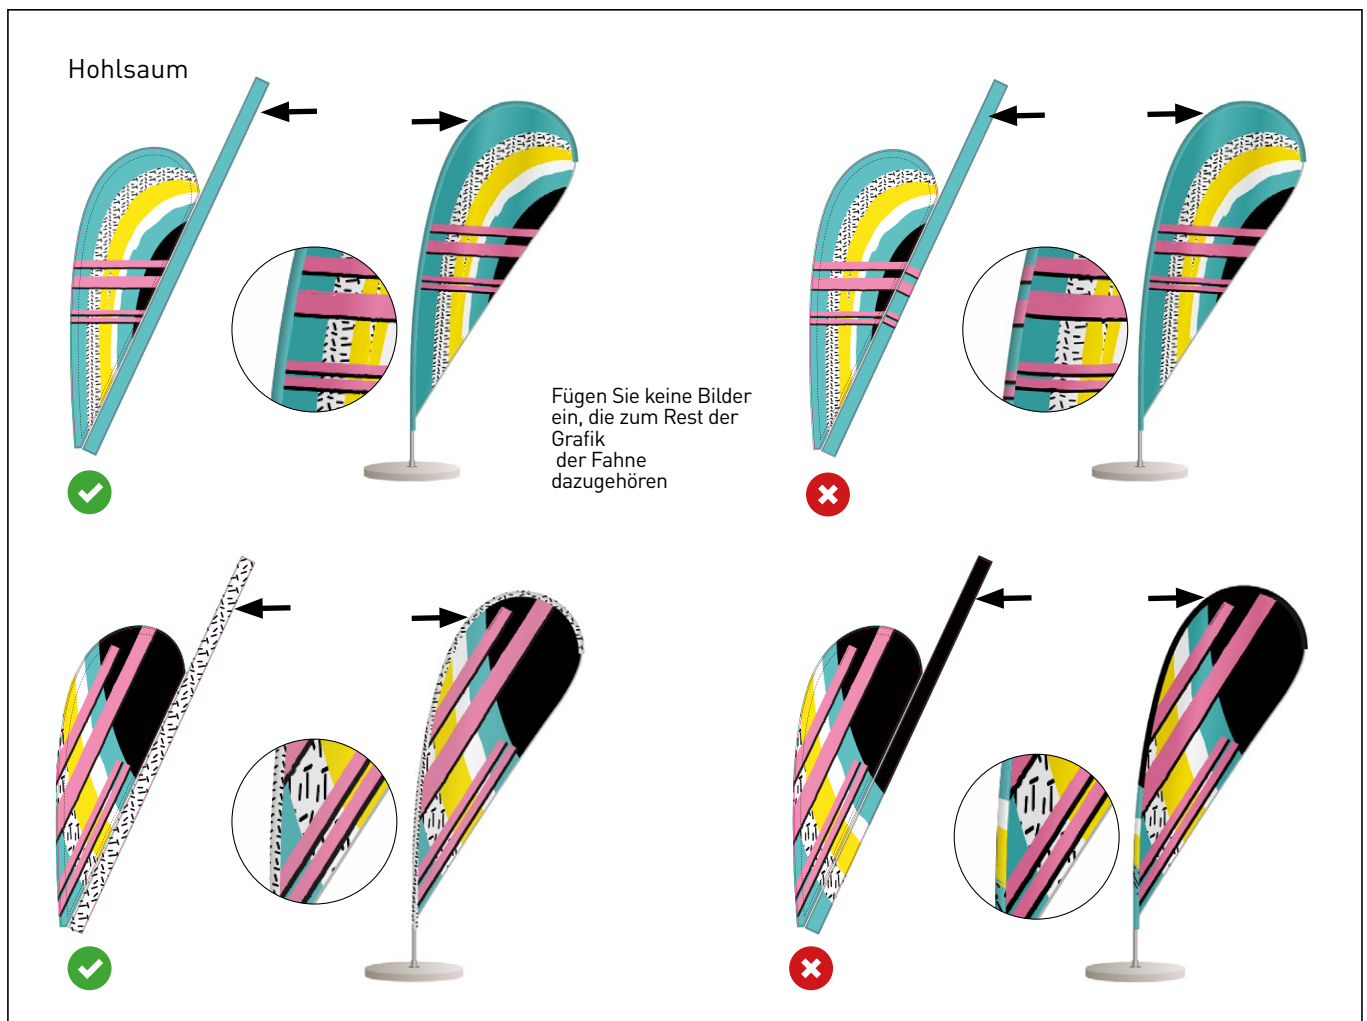

6 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die minimale druckbare Linienstärke beträgt 0,5 pt. Die minimale druckbare Schriftgröße beträgt 12 pt. **Wir raten davon ab, Rahmen und Passpartout zu nah an den Rändern zu positionieren**, um Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden.