

# SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE - ZEITSCHRIFTEN SPIRALBINDUNG - METALL


Die folgenden Richtlinien helfen Ihnen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Bei weiteren Fragen finden Sie auch Hilfe in unseren FAQs auf unserer Internetseite. Außerdem können Sie unseren Profi-Datencheck und Unser Kundenservice steht Ihnen telefonisch zur Verfügung.

## 1 DATEIFORMAT

Senden Sie Ihre Druckdaten als **PDF im Maßstab 1:1 (ohne Passwortschutz)**.


Das PDF muss mit Einzelseiten in der Lesereihenfolge erstellt werden. PDF-Dokumente mit gegenüberliegenden Seiten (Doppelseiten) werden nicht akzeptiert.

Das PDF muss in einem Dokument Cover und Innenteil in Lesereihenfolge enthalten.

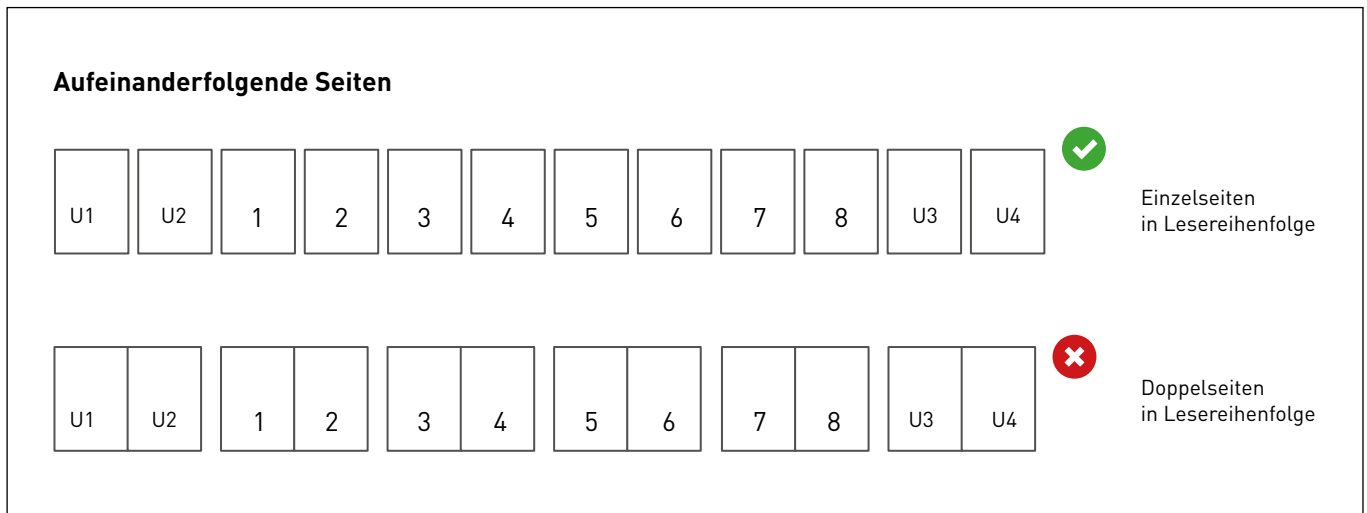

## 2 RÄNDER UND BESCHNITZZUGABE

Exportieren Sie die Dateien mit **3 mm Beschnittzugabe** am äußeren Rand. Wir empfehlen, die Texte 3 mm von der Schnittlinie entfernt zu positionieren. Lassen Sie auf der Seite der Spirale außerdem einen Rand von 1 cm bei weniger als 50 Innenseiten und 1,5 cm bei mehr als 50 Innenseiten.

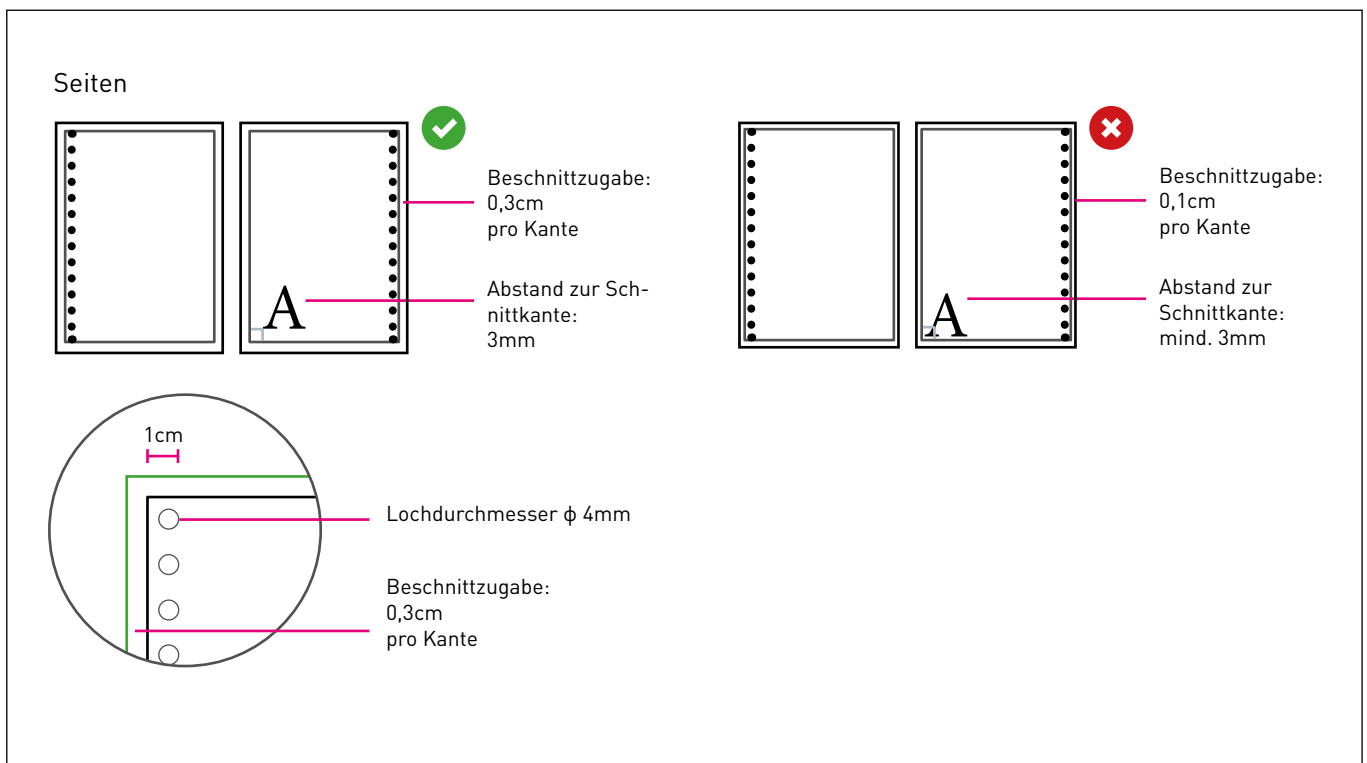

### 3 FARBEN

Alle Dateien sollten im Farbraum **CMYK** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) angelegt sein. Bitte weisen Sie das **Farbprofil Fogra 39** zu.

Bilder im RGB-Format oder PANTONE Farben werden automatisch konvertiert mit einem Standard Profil zur Farbseparation.

### 4 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung für Ihre Druckdaten beträgt **300 dpi**.


### 5 SCHRIFTEN

Die Schriften müssen **im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein**. Die minimale Schriftgröße beträgt 6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckqualität).



### 6 BINDUNGSKANTE UND LESERICHTUNG

Sie können für Ihre Zeitschrift die Bindungskante links oder oben wählen.


Bei der Bindungskante oben können Sie im Fall des doppelseitigen Drucks bei der Lesart zwischen Einzel- und Doppelseiten wählen.




Bindungskante links

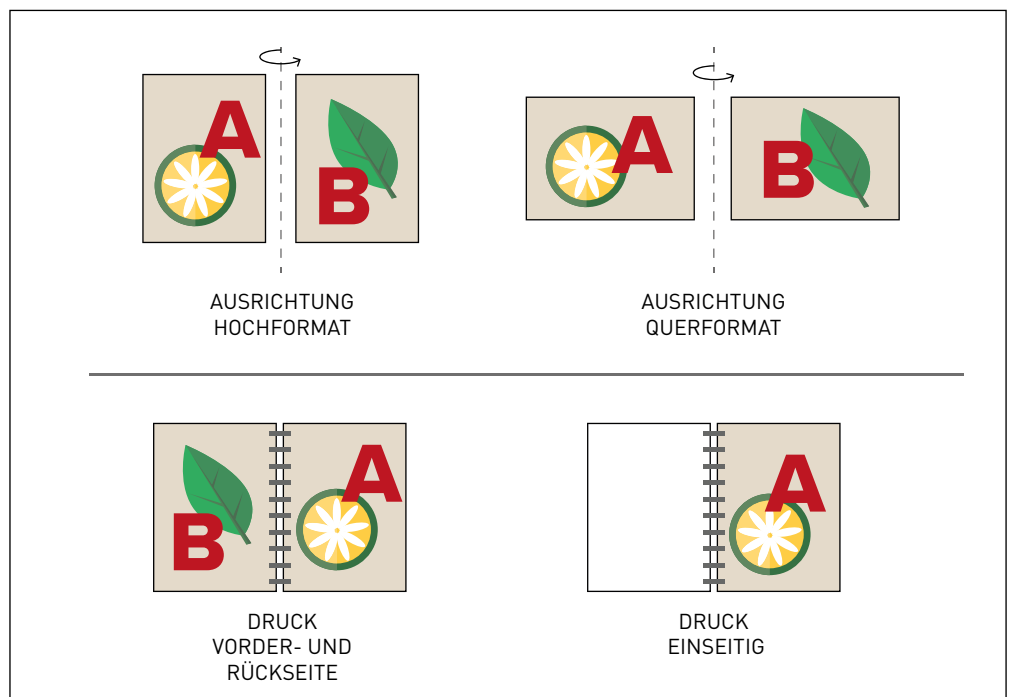


Bindungskante oben

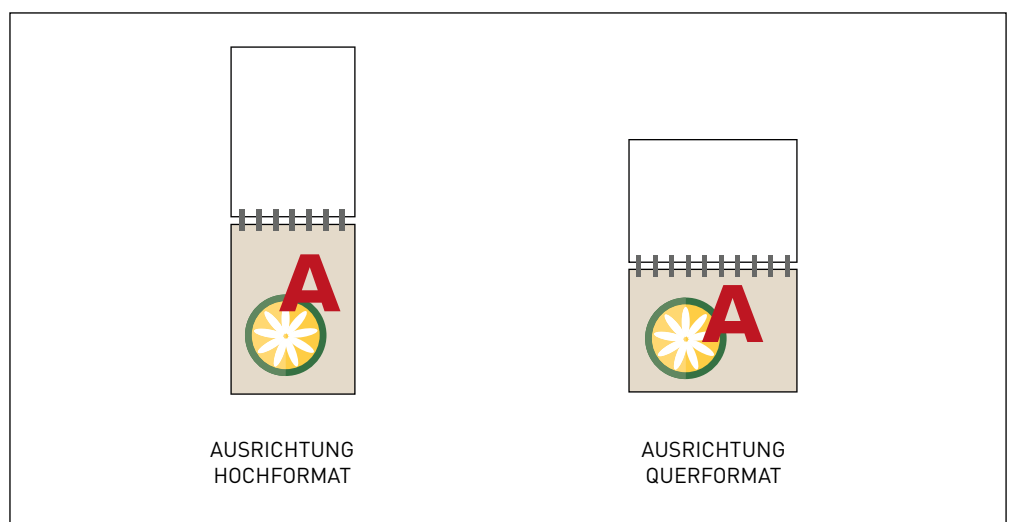




Bindungskante oben  
einseitige Lesart

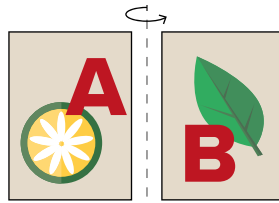

AUSRICHTUNG  
HOCHFORMAT

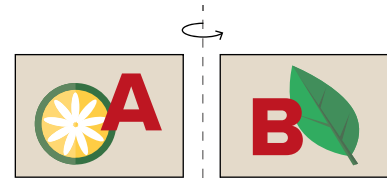

AUSRICHTUNG  
QUERFORMAT




AUSRICHTUNG  
HOCHFORMAT




AUSRICHTUNG  
QUERFORMAT


Die einseitige Lesart einer Spiralbildung mit Bindungskante oben erfordert, dass jede Seite einzeln betrachtet wird.



Bindungskante oben  
doppelseitige Lesart

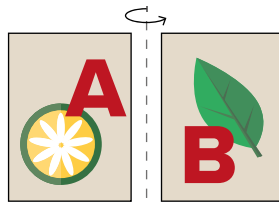

AUSRICHTUNG  
HOCHFORMAT

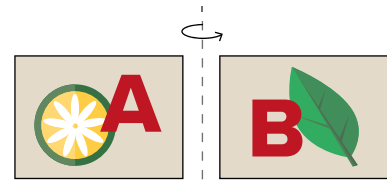

AUSRICHTUNG  
QUERFORMAT



AUSRICHTUNG  
HOCHFORMAT



AUSRICHTUNG  
QUERFORMAT

Die doppelseitige Lesart einer Spiralbildung mit Bindungskante oben ermöglicht das gleichzeitige Betrachten einer Doppelseite.

## 7 SEITENZAHL

Ein Blatt des Innenteils besteht aus zwei Seiten, der Vorder- und Rückseite. Die auf unserer Internetseite angegebene Seitenzahl in der Produktvorschau entspricht der tatsächlichen Anzahl Druckseiten.

**Achtung: Haben Sie einseitigen Druck ausgewählt, sollten in Ihrem PDF keine Leerseiten enthalten sein.**

Das Angebot enthält außerdem die Umschlagseiten, deren Anzahl immer 4 beträgt (U1-U4).

## 8 UMSCHLAGGESTALTUNG

Für den Umschlag erstellen Sie ein PDF mit zwei Einzelseiten.

Wenn Sie Vorder- und Rückseite bedrucken lassen möchten, fügen Sie auch die 3. und 4.

Seite des Einbands ein, auch wenn diese leer bleiben. Wenn hingegen nur die Vorderseite bedruckt werden soll, denken Sie daran, in die PDF-Druckdatei keine Leerseiten einzufügen.

**Seitenreihenfolge und Umschlag**

U1	U2	1	2	3	4	5	6	7	8	U3	U4	✓	Einzelseiten in Lesereihenfolge
U4	U1	U2	U3	8	1	6	3	2	7	4	5	✗	

## 9 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die minimale Linienstärke beträgt **0,25 pt**. Wir **empfehlen Ihnen, Ränder und Passpartouts nicht zu nahe der Schnittkante anzulegen**, um Probleme durch leichte Abweichungen in der Genauigkeit zu vermeiden.

Beim Druck von deckenden, überlappenden Bereichen wird standardmäßig der Bereich unterhalb der obersten Druckfarbe ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Blitzer vermeiden und sichergehen, dass sich aneinander angrenzende Farbbereiche überlappen. Um unerwartete Farbverschiebungen zu vermeiden, **stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten kein Überdrucken für Farbfleichen oder Texte enthalten**.

**ohne Überdrucken** ✓

**mit Überdrucken** ✗