

SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKDATEI FÜR

PVC-KLEBEFOLIEN

Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie noch Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen als Hilfe, die Vorlagedatei herunterzuladen, die FAQs auf unserer Seite zu lesen, die Option „Dateiüberprüfung durch einen Profi“ zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Druckdatei als **PDF-Datei (nicht passwortgeschützt)** zu.

2 AUSRICHTUNGEN DES FORMATS

Die Ausrichtung des Formats (horizontal oder vertikal) der Datei muss mit der in den Auftragserstellung angegebenen Wahl übereinstimmen.

3 FARBEN

Alle Dateien sind in **CMYK** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit dem **Farbprofil Fogra 39 anzulegen**. Bilder in RGB- oder PANTONE-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.


4 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung der Druckdateien liegt **zwischen 100 und 150 ppi**.

5 VORLAGE

Laden Sie die Vorlage des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Grundlage: **Darin sind die von Ihnen im Kostenvoranschlag angegebene Größen, die Beschnittzugabe** sowie weitere Hilfslinien bereits richtig vorgegeben. Fügen Sie Ihre Grafik ein, **löschen Sie alle Hilfslinien mit Ausnahme der grünen** und speichern Sie die PDF-Datei in hochwertiger Qualität und ohne Schnittmarken ab.

ANMERKUNG



LADEN SIE DIE VORLAGE
HERUNTER



FÜGEN SIE IHRE
GRAFIK EIN



LÖSCHEN SIE ALLE
HILFSLINIEN
mit Ausnahme der grünen



SPEICHERN SIE
DIE PDF-DATEI AB



PDF



100-150 ppi



CMYK



FOGRA 39



1 mm Beschnittzugabe



Passermarken

6 AUFTEILUNG DES DRUCKMOTIVS

Je nach Material gibt es eine **Maximalgröße, die bedruckt werden kann**. Sollte Ihr Druckmotiv diese Größe überschreiten, dann wird es von uns aufgeteilt. Für Material bei dem diese Auswahl vorgesehen ist, werden Sie auf unserer Seite während der Auftragserstellung darauf hingewiesen, wenn das Produkt nicht in einem Stück geliefert werden kann.


7 OHNE BESCHNITT

Bitte beachten Sie, dass wenn Sie die Option „unbeschnitten“ gewählt haben, dass das gelieferte Produkt unbedruckte Ränder haben wird, wenn die Größe des bestellten Textils überschritten wird (da es nicht beschnitten wird).

8 SELEKTIVES WEIß

Wenn Sie die Option „Weißdruck“ gewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Von der Ebenen-Palette aus, erstellen Sie eine neue Ebene, die Sie **“white”** benennen.
- Von der Farbpalette aus, erstellen Sie eine neues Farbfeld und benennen Sie es **“white”**. Als Farbtyp wählen Sie Volltonfarbe und weisen Sie die CMYK-Prozentwerte 100, 0, 0, 0 (nur Cyan) zu.
- Auf der **“white”**-Ebene erstellen Sie einen Vektorpfad (keine Rasterbilder), die dem Grafikbereich entspricht, den Sie mit dem selektivem Weißdruck hervorheben möchten.
- Weisen Sie dem Vektorpfad die soeben angelegte Flächenfarbe **“white”** zu.
- Beim Speichern der Datei, achten Sie darauf, die Ebenen separat zu halten.

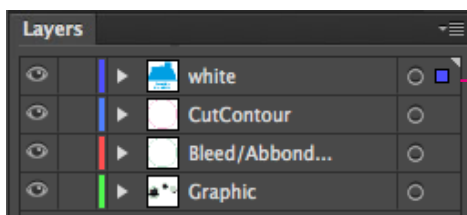

Ebene: **white**



Im Illustrator: Fenster / Farbfelder

Benennung: **white**

(alles kleingeschrieben, nicht WHITE oder White)

Farbtyp: Volltonfarbe

Farbmodell: CMYK

C: 100%

M: 0%

Y: 0%

K: 0%




Flächenfarbe **white**



Selektives Weiß


ANMERKUNG - SELEKTIVES Weiß





LADEN
SIE DIE
VORLAGE
HERUNTER




FÜGEN SIE IHRE GRAFIK auf
der "Artwork"-Ebene UND
DIE STANZFORM auf der
"CutContour"-Ebene ein




FALLS SIE ES
VORGESEHEN
HABEN, FÜGEN SIE
DIE "white"-Ebene ein




SPEICHERN
SIE DIE PDF-
DATEI MIT DEN
EBENEN





DRUCKERGEBNIS

9 BESCHNITZZUGABE UND SICHERHEITSBEREICH

Laden Sie die Vorlage des von Ihnen bestellten Produkts herunter. **Darin wird die Beschnittzugabe von 0,1 cm pro Seite bereits korrekt vorgegeben sein.** Zwischen dem Text und der Schnittlinie muss ein Abstand von 0,5 cm eingehalten werden.

Vorlage



Beschnittzugabe:
0,1 cm pro Seite

Schnittlinie

Sicherheitsbereich:
0,5 cm vom Rand
entfernt

Beispiel:
Wenn Sie im Kostenvoranschlag
die PVC-Größe 100x100 cm
gewählt haben

→ dann schicken Sie eine Datei
mit der Größe 100,2x100,2 cm

10 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die druckbare Mindestlinienstärke beträgt 0,5 pt. Die druckbare Mindestschriftgröße beträgt 12 pt. Wir raten Ihnen **davon ab, Rahmen und Passpartout zu nah an den Rändern zu positionieren**, um Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden. Die bedruckbare Mindestgröße beträgt 15x15 cm. Für noch kleinere Formate, raten wir Ihnen einen Kostenvoranschlag in den Kategorien „**Etiketten auf Rolle**“ oder „**Etiketten auf Bögen**“ zu erstellen.

11 PVC-KLEBEFOLIEN FÜR GESPIEGELTEN DRUCK


Falls Sie eines dieser Materialien gewählt haben: „**Transparente PVC-Klebefolie mit gespiegeltem Druck**“, „**EasyWall transparent mit gespiegeltem Druck**“, „**Transparente Klebefolie mit partiellem Weißdruck - gespiegelt**“ und „**Refix elektrostatisch transparent mit gespiegeltem Druck**“, senden Sie uns die Datei in normaler Leserichtung zu. Diese wird dann im Druck gespiegelt.

12 KONTURSCHNITT


Bei individuellen Zuschnitten, muss die PDF-Datei **die Grafik und den Schnittpfad beinhalten**. Die Grafik muss immer eine Schnitzzugabe von 0,1 cm über der CutContour Schnittlinie betragen. Der Schnittpfad sollte nicht allzu komplex sein, da der Schnitt ansonsten ungenau oder uneinheitlich ausfallen kann. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Erstellungen eines korrekten Schnittpfads.

- In der **Ebenenpalette** legen Sie eine neue Ebene an und benennen diese „**CutContour**“.
- Erstellen Sie mit der **Farbpalette** ein neues Farbfeld und benennen es „**CutContour**“. Als **Farbtyp wählen** Sie **Volltonfarbe** aus und weisen die CMYK-Prozentwerte 0, 100, 0, 0 (nur Magenta) zu.
- Auf der „**CutContour**“-Ebene erstellen Sie einen Vektorpfad, der die Stanzform Ihres Motivs darstellt und weisen sie ihm die Pfadfarbe, die dem soeben angelegten Volltonfarbfeld „**CutContour**“ entspricht.
- Speichern Sie die PDF-Datei in hochwertiger Qualität und halten Sie dabei die Ebenen separat.

Individueller Zuschnitt

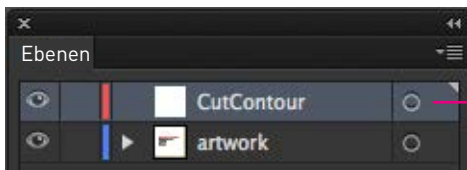

CutContour Ebene

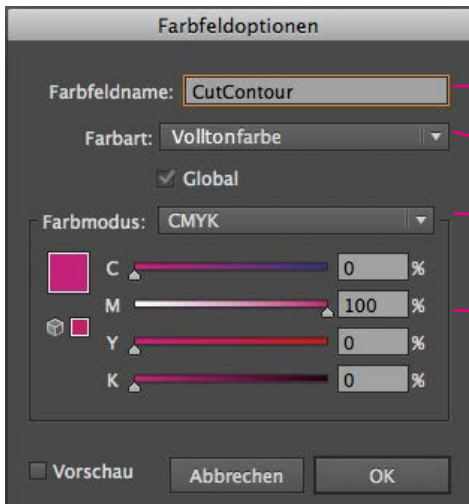

Farbfeld **CutContour**

Benennung: **CutContour** (nicht: cutcontour oder CUTCONTOUR)


Farbtyp: Volltonfarbe

Farbmodus: CMYK


C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%



Pfadfarbe **CutContour**

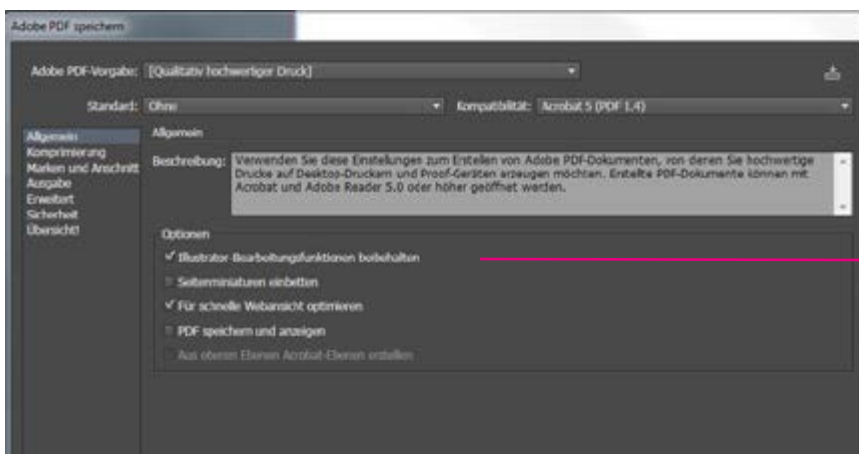


Speichern Sie die **PDF-Datei** und halten Sie dabei die Ebenen separat.

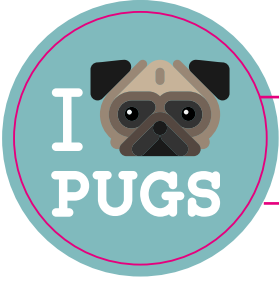

Schnittpfad
CutContour
(M100%)


Beschnittzugabe:
0,1 cm
pro Seite




Schnittpfad
CutContour
(M100%)


Beschnittzugabe:
0,1 cm
pro Seite

ANMERKUNG zu PVC-Klebefolien mit individuellem Zuschnitt

 Befolgen Sie immer folgende Schritte:

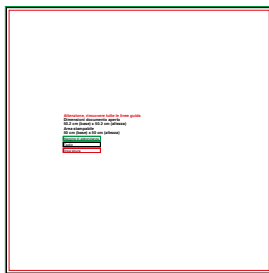


LADEN SIE DIE
VORLAGE HERUNTER




ERSTELLEN SIE
DIE CutContour





FÜGEN SIE IHRE
GRAFIK EIN





LÖSCHEN SIE ALLE
HILFSLINIEN mit Ausnahme
der CutContour-Linie




SPEICHERN
SIE DIE PDF-
DATEI AB

 Erstellen Sie keine zu komplexen Konturschnitte





Der Vektorpfad der CutContour-Schnittlinie muss eine in sich geschlossene und fortlaufende Linie sein. Es ist nicht möglich einen zweiten Schnittpfad innerhalb eines Motivs anzulegen, da dieser nicht zugeschnitten werden kann.

