

ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DRUCKDATEI - KLEINFORMAT


Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weitere Zweifel haben sollten, können Sie den FAQ-Bereich unserer Webseite konsultieren, die professionelle Dateiüberprüfung oder unseren Kundenservice anrufen.

1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Datei im **PDF-Format im Maßstab 1:1 (ohne Passwortschutz)**.


2 FORMATAUSRICHTUNG

Die Seitenausrichtung der PDF-Datei muss mit der in der Bestellung angegebenen Wahl übereinstimmen (horizontal oder vertikal). Beide Seiten müssen dieselbe Ausrichtung haben. Nachdem Sie die PDF-Datei gespeichert haben, achten Sie darauf, die Seiten nicht mit Acrobat zu verdrehen.

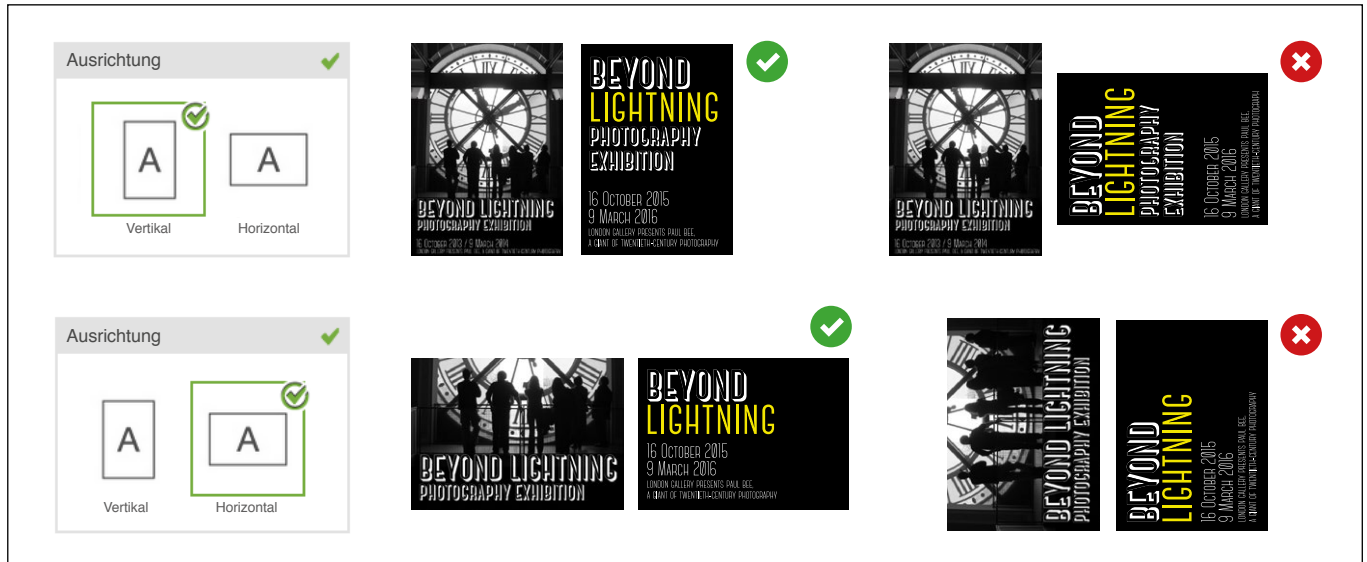


ACHTUNG: Beim **beidseitigen Druck** wird der Bruckbogen immer um seine vertikale Achse, wie beim Umblättern der Buchseiten, gedreht. Denken Sie daran bei der Positionierung des Textes und beachten Sie dabei auch die in der Angebotserstellung gewählte Leseausrichtung.



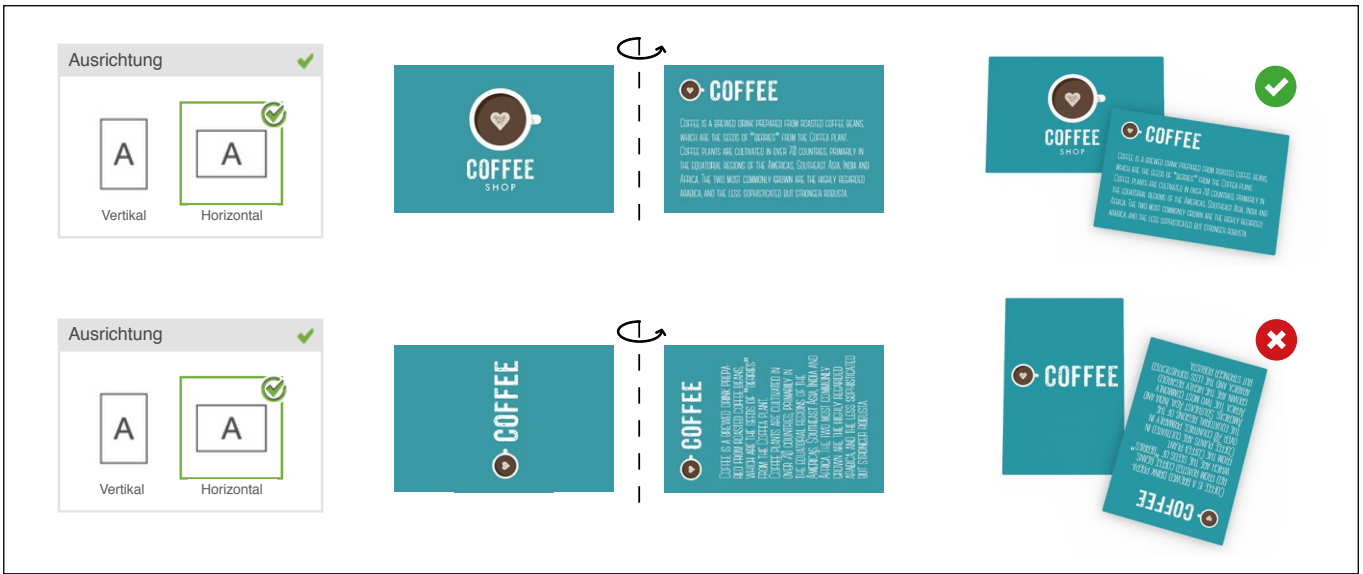


3 DATEIVOLAGE

Laden Sie sich **die Vorlagendatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Webseite herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik: Dies wird die erfolgreiche Erstellung einer korrekten Druckdatei erleichtern. Nachdem Sie die Grafik eingefügt haben, **löschen Sie alle Hilfslinien** bis auf die Beschnittzugabe und speichern Sie die PDF-Datei ohne Schnittmarken.

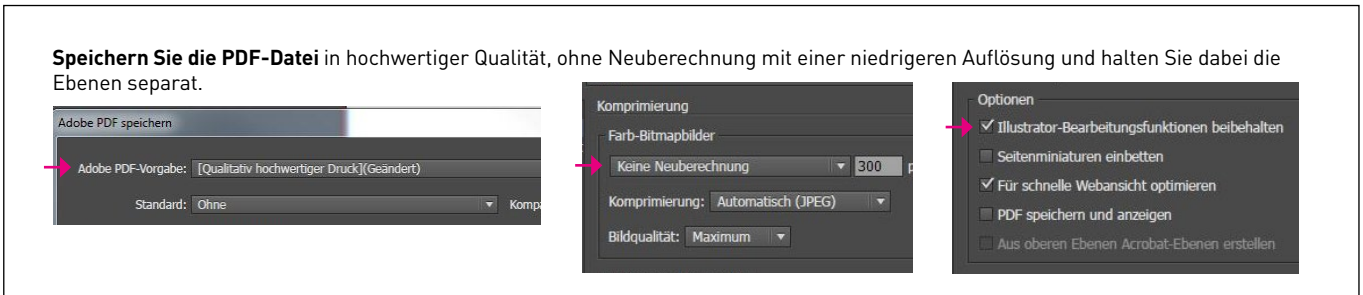

4 RÄNDER UND BESCHNITZZUGABE

Laden Sie sich die Vorlagendatei des von Ihnen bestellten Produkts herunter: **Die erforderliche Beschnittzugabe von 1 mm** ist dort bereits korrekt konfiguriert. Zwischen den Textfeldern und der Schnittlinie muss mindestens **3 mm Abstand sein**.

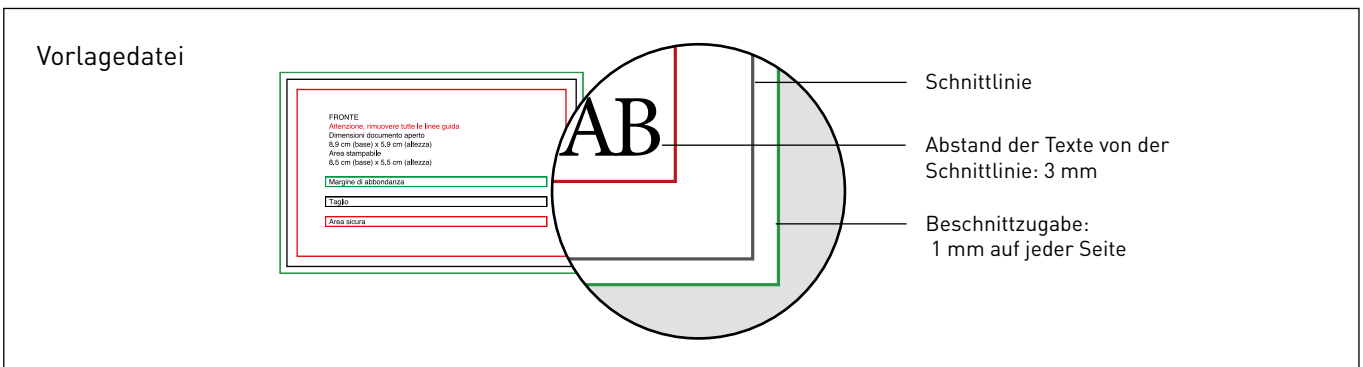

5 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung der Druckdatei beträgt **300 dpi**.

6 FARBEN

Alle zugesandten Dateien müssen im **CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39 angelegt sein**. In RGB- oder mit PANTONE-Farben zugeschickte Bilder werden automatisch einer Standard-Farbkonvertierung unterzogen.


7 SCHRIFTEN

Die Schriften müssen **im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein**. Die minimale Schriftgröße beträgt 6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckwiedergabe).


8 ZUSATZINFORMATIONEN

Die Vektorpfade müssen mindestens **0,25 pt stark sein**. Um **Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden, raten wir davon ab**, Rahmen und Passpartout zu nah an den Rändern zu positionieren.

Beim Drucken mit deckenden überlappenden Farben wird der Bereich unterhalb der obersten Farbe standardmäßig ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Aussparungen vermeiden und die obere überlappende Druckfarbe in Bezug zur darunter liegenden Druckfarbe transparent darstellen. Um unerwartete Farbergebnisse zu vermeiden, **vergewissern Sie sich, dass Ihre Datei keine Objekte oder Texte in Überdruck enthält**.

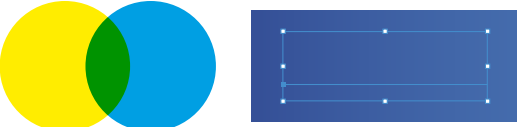ohne Überdruck	mit Überdruck
	
	

ANMERKUNG - Kleinformat



LADEN SIE SICH
DIE VORLAGE
HERUNTER



FÜGEN SIE
IHRE GRAFIK EIN



LÖSCHEN SIE
ALLE HILFSLINIEN
bis auf die grüne



SPEICHERN
SIE DIE
PDF-DATEI



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39



1 mm Beschnittzugabe



Schnittmarken