

SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE: TABLOID-BROSCHÜRE

Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weitere Zweifel haben sollten, können Sie den FAQ-Bereich unserer Webseite konsultieren, die professionelle Dateiüberprüfung aktivieren oder unseren Kundenservice anrufen.

1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Datei im **PDF-Format im Maßstab 1:1 (ohne Passwortschutz) und ohne Schnitt- und Passermarken.**

Senden Sie ein PDF mit Einzelseiten in Lesereihenfolge. PDF-Dokumente mit gegenüberliegenden Seiten (Doppelseiten) werden nicht akzeptiert.

Das PDF muss in einem Dokument Cover und Innenteil in Lesereihenfolge enthalten.

Seitenreihenfolge

Das Diagramm zeigt zwei Reihen von Broschüren-Layouts. Die obere Reihe ist mit einem grünen Häkchen markiert und zeigt die richtige Reihenfolge von Einzelseiten in Lesereihenfolge. Die untere Reihe ist mit einem roten Kreuz markiert und zeigt die falsche Reihenfolge von Doppelseiten (Druckbögen).

Einzelseiten in Lesereihenfolge

1 U1, 2 U2, 3, 4, 5, 6, 7 U3, 8 U4

doppelseitige Druckbögen

8 U4, 1 U1, 2 U2, 7 U3, 6, 3, 4, 5

2 FARBEN

Dieselbe Farbe kann je nach Bedruckstoff geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen. Dies ist durch die physikalische Beschaffenheit des Papiers bedingt.

Alle zugesandten Dateien müssen im CMYK-Farbmodus (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit Farbprofil Fogra 39 angelegt sein.

Für schwarze Texte und Grafiken empfehlen wir, K100 Schwarz (0%-0%-0%-100%) zu verwenden.

Bilder in RGB- oder Pantone-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

3 AUFLÖSUNG


Die optimale Auflösung für den Druck beträgt 300 dpi.

4 SCHRIFTEN UND PFADE

Die Schriften müssen im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein. Die minimale Schriftgröße beträgt **6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckqualität)**. Die minimale druckbare Linienstärke beträgt **0,25 pt**.


5 RÄNDER UND BESCHNITZZUGABEN

Exportieren Sie die Datei mit 3 mm Beschnittzugabe an den Außenrändern. Außerdem empfehlen wir, die Texte 10 mm von den Rändern entfernt zu halten, um zu vermeiden, dass sie zu nah an der Schnittlinie liegen und dadurch schlecht lesbar werden.

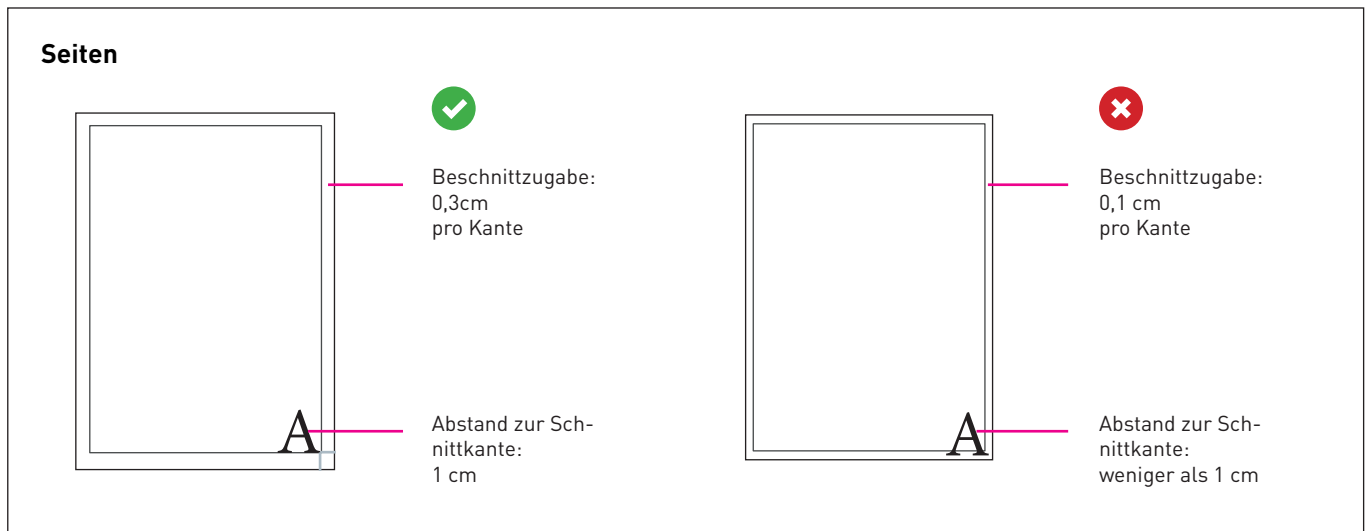

6 VORLAGEDATEI

Laden Sie stets **die Vorlagendatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Webseite herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Erstellung Ihrer Broschüre. Dies erleichtert Ihnen die Erstellung einer korrekten Druckdatei.

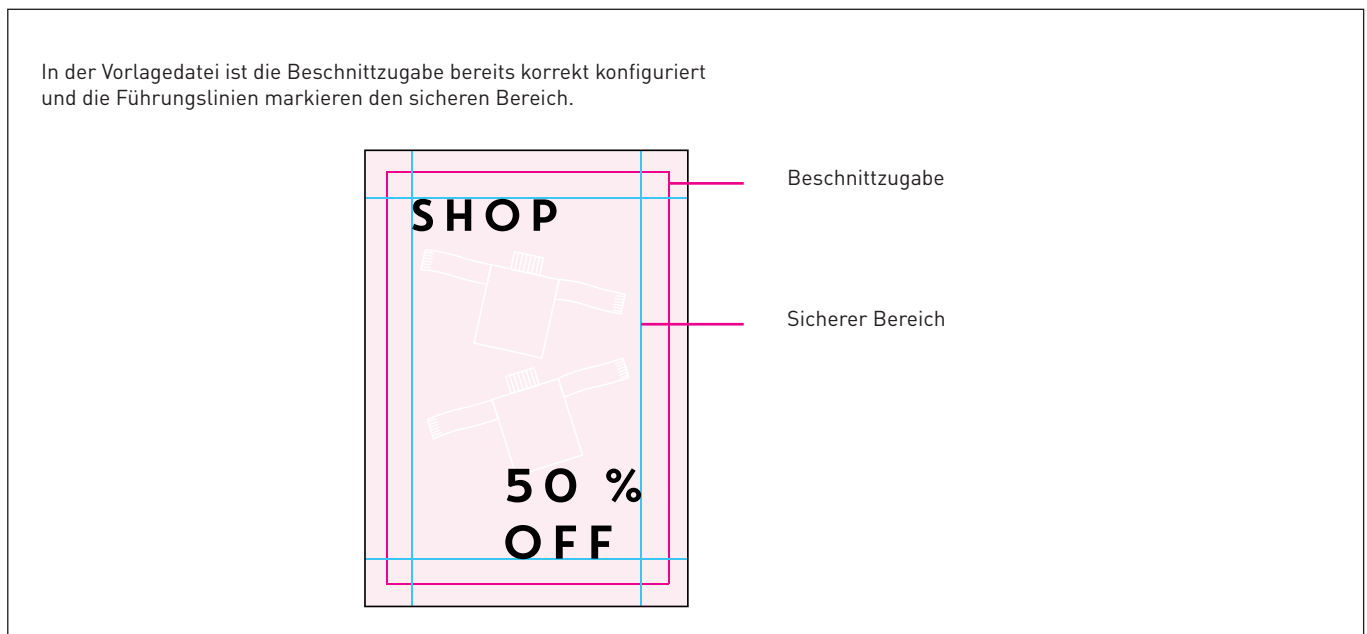


7 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Um **Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden, raten wir davon ab**, Rahmen und Passpartout zu nah an den Rändern zu positionieren.

Beim Druck von deckenden, überlappenden Bereichen wird standardmäßig der Bereich unterhalb der obersten Druckfarbe ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Blitzer vermeiden und sichergehen, dass sich aneinander angrenzende Farbbereiche überlappen. Um unerwartete Farbverschiebungen zu vermeiden, **stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten kein Überdrucken für Farbflächen oder Texte enthalten.**

ohne Überdrucken



mit Überdrucken





8 ANZAHL DER ANSICHTSSEITEN


Die in der Angebotserstellung angegebene Zahl bezieht sich auf die Anzahl der Ansichtsseiten der aufgeklappten Tabloid-Broschüre. Eine Seite besteht aus zwei Ansichtsseiten: eine Vorder- und eine Rückseite. Das Angebot enthält außerdem die Umschlagseiten, deren Anzahl immer 4 beträgt (U1-U4) und die bei diesem Produkt aus demselben Papier (mit derselben Grammat) wie die Innenseiten gefertigt werden.

Im Fall eines nur außen bedruckten Umschlags müssen die Umschlaginnenseiten (U2-U3) trotzdem als Leerseiten eingefügt werden, auch wenn diese nicht gedruckt werden.

Die Tabloid-Broschüren sind nur im DIN-A3-Hochformat (aufgefaltet) erhältlich. Da sie jedoch stets einmal mittig gefaltet werden, werden sie im DIN-A4-Querformat geliefert. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Cover in der oberen Hälfte der ersten Seite zu positionieren.

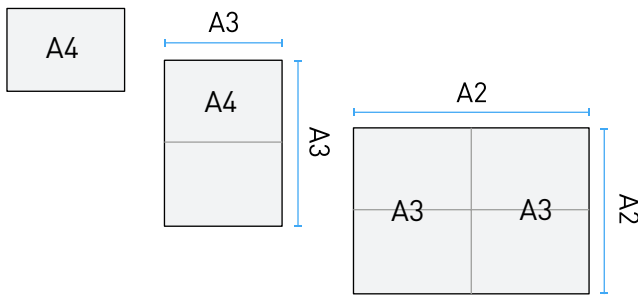

4 Seiten

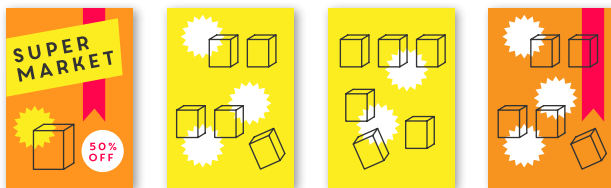

1

U1

2

U2


3

U3

4

U4

8 Seiten

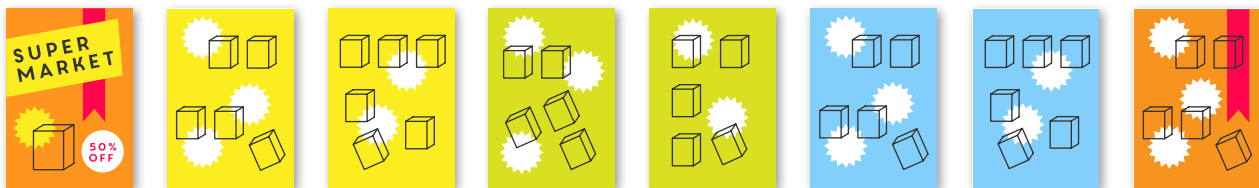

1

U1

2

U2

3

4

5

6

7

U3

8

U4

ANMERKUNG - Tabloid-Broschüre



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39




3 mm Beschnittzugabe



Das Grundformat der Tabloid-Broschüren ist DIN A3 Hochformat, sie werden jedoch einmal gefaltet und im DIN-A4-Querformat zugestellt. Wir empfehlen deshalb, das Cover in der oberen Hälfte der ersten Seite zu positionieren.



Innenseiten und Umschlag: Senden Sie ein PDF mit Einzelseiten in Lesereihenfolge.

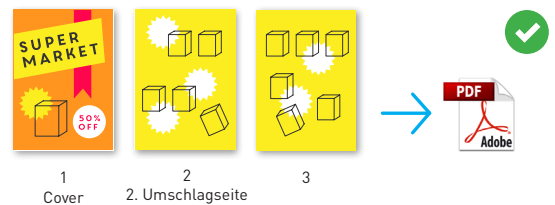

Das PDF muss ohne Schnitt- und Passermarken exportiert werden.



WISSENSWERTES

Die Tabloid-Broschüren werden mit Umreifungsband gebündelt und für die Auslieferung auf Paletten gestapelt, mit Schutzecken aus Pappe versehen und mit Cellophan umwickelt. Für den Versand werden keine Kartons verwendet, da das Umreifungsband ein schnelleres Sortieren und Aufteilen in kleinere Einheiten ermöglicht, was später wiederum die Weitergabe an die Kurier vereinfacht.

Jedes Bündel enthält 200 Tabloid-Broschüren.

Beachten Sie, dass Ihre Produkte auf Paletten geliefert werden, und dass Sie rechtzeitig ein geeignetes Fahrzeug für den Weitertransport bereitstellen sollten.