

## SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE: KLEBBINDUNG FÜR HOHE AUFLAGEN

Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weitere Zweifel haben sollten, können Sie den FAQ-Bereich unserer Webseite konsultieren, die professionelle Dateiüberprüfung aktivieren oder unseren Kundenservice anrufen.

### 1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien im Maßstab 1:1 (ohne Passwortschutz).

Das PDF-Dokument muss **ohne Schnitt- und Passermarken exportiert werden**.

**Für die Innenseiten muss ein PDF mit Einzelseiten in der Lesereihenfolge zugestellt werden.** PDF-Dokumente mit gegenüberliegenden Seiten (Doppelseiten) werden nicht akzeptiert.

**Für den Umschlag** muss ein PDF-Dokument mit zwei Seiten erstellt werden: Eine Seite für den aufgefalteten Umschlag und eine für die Umschlaginnenseiten (siehe detailliertere Angaben unter Punkt 7).

Nach der Eingabe des Formats und der Anzahl der Innenseiten **berechnet der Konfigurator automatisch die korrekten Abmessungen des Rückens**.

Das Diagramm zeigt zwei Beispiele für die richtige und falsche Formatierung von Druckvorlagen. Oben sind Innenseiten dargestellt, unten der Umschlag.

**Innenseiten:**

- Links (grüner Checkmarken-Symbol): 'Einzelseiten in Lesereihenfolge'. Drei separate Seiten sind dargestellt, die von links nach rechts in der Reihenfolge 1, 2, 3 angeordnet sind. Seite 1 zeigt eine Pizza, Seite 2 ein Getränk, Seite 3 ein Produkt. Dies ist die korrekte Formatierung.
- Rechts (rotes Kreuz-Symbol): 'doppelseitige Druckbögen'. Drei Doppelseiten sind dargestellt, die jeweils zwei gegenüberliegende Seiten (1/2, 3/4) auf einer Seite zeigen. Dies ist eine inkorrekte Formatierung.

**Umschlag:**

- Links (grüner Checkmarken-Symbol): 'Zwei Seiten: Eine Innenseite und eine Außenseite'. Zwei separate Seiten sind dargestellt: eine Außenseite (links) mit einem Flugzeug und der Aufschrift 'Al R plane ma g' und eine Innenseite (rechts) mit Wolken und Sonne. Dies ist die korrekte Formatierung.
- Rechts (rotes Kreuz-Symbol): 'getrennte Seiten, nicht aufgefalteter Umschlag'. Zwei separate Seiten sind dargestellt, die jeweils eine Außenseite und eine Innenseite zeigen, aber nicht als zusammengehöriges Paar angeordnet sind. Dies ist eine inkorrekte Formatierung.

### 2 FARBEN

Dieselbe Farbe kann je nach Bedruckstoff geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen. Dies ist durch die physikalische Beschaffenheit des Papiers bedingt. Wenn Sie die Farbwiedergabe auf verschiedenen zur Verfügung stehenden Papiersorten auswerten möchten, können Sie unsere Papiermustersammlung und Farbenführer bestellen.

**Alle zugesandten Dateien müssen im CMYK-Farbmodus (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit Farbprofil Fogra 39 angelegt sein.**

Bilder in RGB- oder Pantone-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

### 3 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung für Ihre Druckdaten beträgt **300 dpi**.


### 4 SCHRIFTEN UND PFADE

Die Schriften müssen im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein. Die minimale Schriftgröße beträgt **6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckqualität)**. Die minimale druckbare Linienstärke beträgt **0,25 pt**.

## 5 RÄNDER UND BESCHNITZZUGABEN

Jede Seite muss **3 mm Beschnittzugabe an jeder Seite aufweisen**. Außerdem empfehlen wir, die Texte 15 mm vom Innenrand und 5 mm von den Außenrändern entfernt zu halten, um zu vermeiden, dass diese schlecht lesbar sind und zu nah an der Naht liegen.

Um **Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden, raten wir davon ab**, Rahmen und Passpartout zu nah an den Rändern zu positionieren.

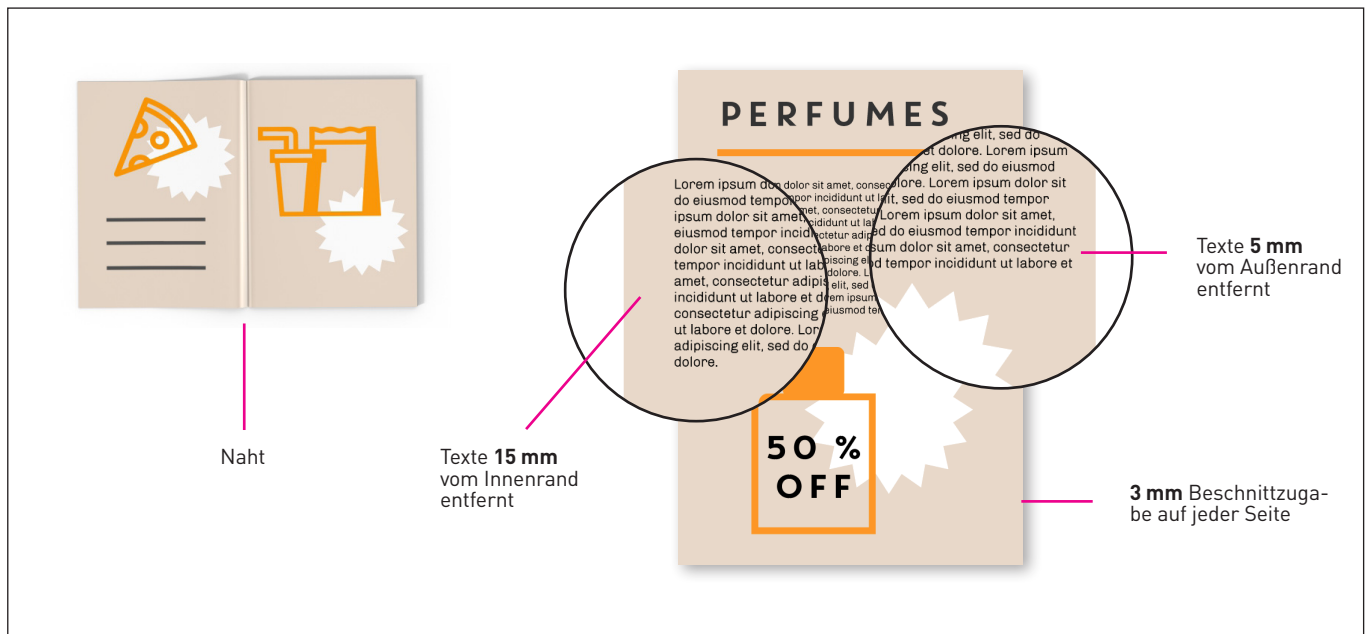

## 6 ANSICHTSSEITEN- UND SEITENANZAHL

Die in der Angebotserstellung angegebene Zahl bezieht sich auf die Anzahl der Ansichtsseiten des Buchblocks. Eine Seite besteht aus zwei Ansichtsseiten: eine Vorder- und eine Rückseite. Das Angebot enthält außerdem die Umschlagseiten, deren Anzahl immer 4 beträgt (U1-U4). Im Fall eines nur außen bedruckten Umschlags müssen die Umschlaginnenseiten (U2-U3) trotzdem als Leerseiten eingefügt werden, auch wenn diese nicht gedruckt werden.

## 7 UMSCHLAGGESTALTUNG

Für den Umschlag muss ein PDF-Dokument mit zwei Seiten erstellt werden: Eine Seite für den aufgefalteten Umschlag und eine für die Umschlaginnenseiten. Fügen Sie **3 mm Beschnittzugabe an jeder Seite hinzu**.

- **Erste Seite (außen):** Positionieren Sie die 4. Umschlagseite links, das Cover rechts und den Buchrücken mit den von der Webseite vorgegebenen Abmessungen in der Mitte und speichern Sie das Dokument im PDF-Format.
- **2. Seite (Innenseite):** Positionieren Sie die 2. Umschlagseite links, die 3. Umschlagseite rechts und den Buchrücken mit den von der Webseite vorgegebenen Abmessungen in der Mitte und speichern Sie das Dokument im PDF-Format. **Wichtig: Lassen Sie rechts und links vom Rücken einen 3 mm breiten weißen Streifen**, um sicherzustellen, dass der Leim das Papier einwandfrei zusammenhält und sich die Seiten beim Blättern nicht lösen.

### Abmessungen des Rückens

Papiersorte		Classic demimatt - Matt gestrichen
Grammatur		70 g
Umschlagpapier		Glänzende Folienkaschierung, 200 g
Buchrücken (mm)		3,80


Nach der Eingabe des Formats und der Anzahl der Seiten, berechnet der Konfigurator automatisch die korrekten Abmessungen des Rückens.

Im Beispiel oben wird die Gesamtgröße des Dokuments wie folgt ausfallen:

Breite: 210+210 mm + 3,80 mm (Rücken) + 3+3 mm (Beschnittzugabe) = 429,8 mm | Höhe: 297 mm + 3+3 mm (Beschnittzugabe) = 303 mm



Umschlag (Außenseite)

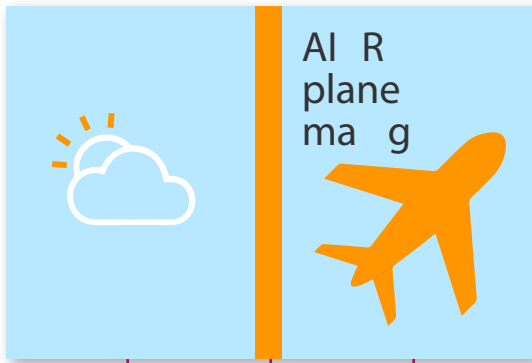


4. Umschlagseite

Buchrücken

Cover



Umschlag (Innenseite)

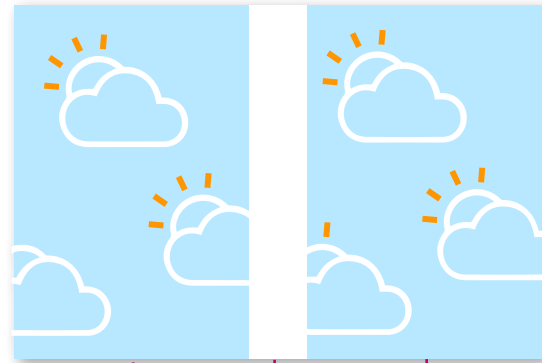


2. Umschlagseite

Buchrücken

3. Umschlagseite

### Verklebung

Für eine perfekte Verklebung der Broschüre muss der Rückenbereich zwischen der 2. und der 3. Umschlagseite weiß gelassen und rechts und links davon zusätzlich ein jeweils 3 mm breiter weißer Streifen eingefügt werden.



Buchrücken




Buchrücken



## 8 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Beim Druck von deckenden, überlappenden Bereichen wird standardmäßig der Bereich unterhalb der obersten Druckfarbe ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Blitzer vermeiden und sichergehen, dass sich aneinander angrenzende Farbbereiche überlappen. Um unerwartete Farbverschiebungen zu vermeiden, **stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten kein Überdrucken für Farbflächen oder Texte enthalten.**

ohne Überdrucken



mit Überdrucken



## ANMERKUNG – Klebebindung für hohe Auflagen



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39



3 mm Beschnittzugabe




Beschnittzugabe: 3 mm an jeder Seite




Innenseiten: Senden Sie ein PDF mit Einzelseiten in Lesereihenfolge.



Umschlag: Senden Sie ein PDF mit zwei Seiten: Eine Seite für den aufgefalteten Umschlag und eine für die Umschlaginnenseiten.

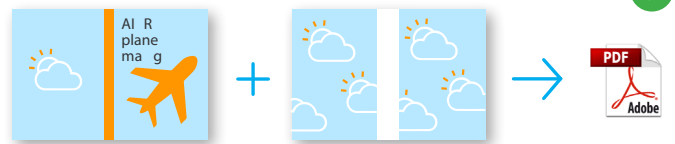

Das PDF muss ohne Schnitt- und Passermarken exportiert werden.

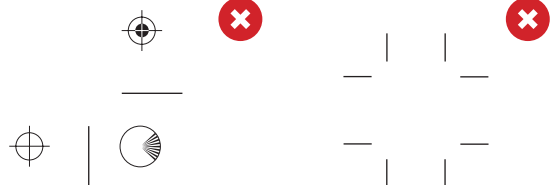

### WISSENSWERTES

Die Zeitschriften für hohe Auflagen mit Klebebindung werden mit Umreifungsband gebündelt und für die Auslieferung auf Paletten gestapelt, mit Schutzecken aus Pappe versehen und mit Cellophan umwickelt.

Für den Versand werden keine Kartons verwendet, da das Umreifungsband ein schnelleres Sortieren und Aufteilen in kleinere Einheiten ermöglicht, was später wiederum die Weitergabe an die Kuriere vereinfacht.

Die mit Umreifungsband geschnürten Bündel enthalten eine unterschiedliche Anzahl an Zeitschriften, je nachdem wie viele Seiten ein einzelnes Exemplar umfasst.

Klebebindung mit 116 / 132 Seiten: 20 / 25 Exemplare je Bündel

Beachten Sie, dass Ihre Produkte auf Paletten geliefert werden, und dass Sie rechtzeitig ein geeignetes Fahrzeug für den Weitertransport bereitstellen sollten.