

# SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE - JAHRESPLANER UND POSTERKALENDER

Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie noch Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen als Hilfe die FAQs auf unserer Seite zu lesen, die Option „Profi-Datencheck“ zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

## 1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Druckdatei als **PDF-Datei im Maßstab 1:1 (nicht passwortgeschützt)** zu.

## 2 VORLAGEDATEI

Laden Sie stets **die Vorlagedatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Erstellung Ihres Kalenders: Dies erleichtert Ihnen die Erstellung einer korrekten Druckdatei.

Fügen Sie Ihre Grafik in normaler Leserichtung ein, speichern Sie dann die Datei ohne Schnittmarken als PDF ab und wählen Sie in der Checkbox die Option „Anschnitteinstellungen des Dokuments verwenden“.

- Die Vorlagedatei ist vollständig personalisierbar: Sie können die Schriftarten ändern, Bilder einfügen und Elemente verschieben. Achten Sie allerdings darauf; **die Seitenanzahl, die Abmessungen der Datei, die Ausrichtung sowie die Beschnittzugabe nicht zu ändern.**




Vorlagedatei



Personalisierungsbeispiel 1



Personalisierungsbeispiel 2

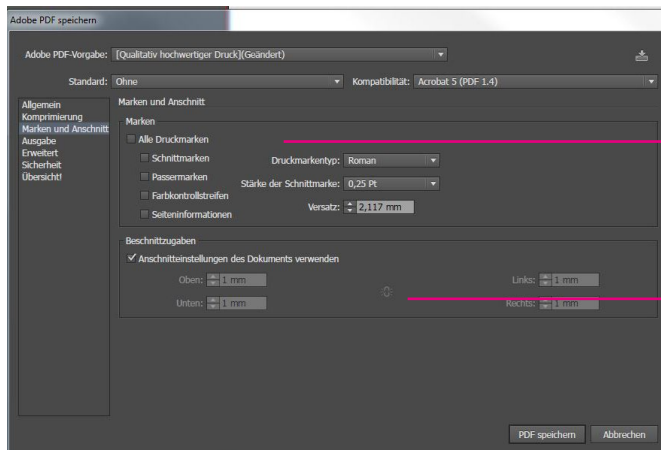

Keine Druckermarken



Verwenden Sie die Anschnitteinstellungen des Dokuments



## 3 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung für Ihre Druckdaten beträgt **300 dpi**.

## 4 FARBEN


Alle Dateien müssen im **CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39** angelegt sein. Bilder in RGB- oder Pantone-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

## 5 SCHRIFTARTEN

Die Schriftarten müssen **in dem PDF eingebunden oder in Kurven / Pfade ungewandelt werden**. Die Mindestschriftgröße beträgt 6 pt (bei kleineren Schriftgrößen besteht keine Garantie für eine perfekte Druckwiedergabe).

## 6 RÄNDER UND BESCHNITZZUGABE


Die Vorlagedatei enthält bereits die korrekte **Beschnitzzugabe von 1 mm an jeder Seite**. Zwischen den Textfeldern und der Schnittlinie müssen mindestens **3 mm Abstand** sein.

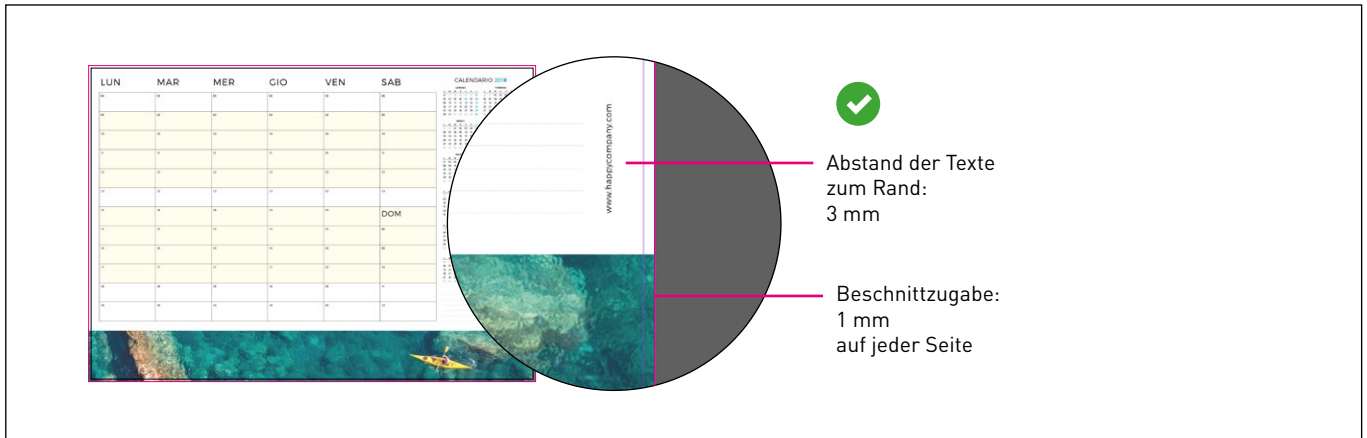


## 7 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die minimale druckbare Linienstärke beträgt **0,25 pt**. Wir raten davon ab, **Rahmen und Passpartout zu nah an den Rändern zu positionieren**, um Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden.

Beim Druck von deckenden, überlappenden Bereichen wird standardmäßig der Bereich unterhalb der obersten Druckfarbe ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Blitzer vermeiden und sichergehen, dass sich aneinander angrenzende Farbbereiche überlappen. Um unerwartete Farbverschiebungen zu vermeiden, **stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten kein Überdrucken für Farbfelder oder Texte enthalten**.

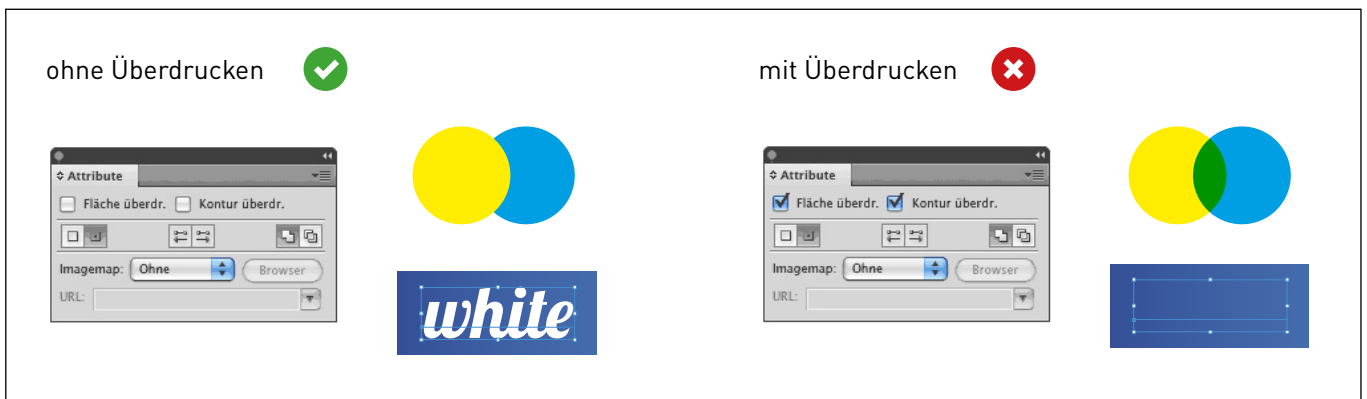

## ANMERKUNG für Jahresplaner und Posterkalender



LADEN SIE DIE VORLAGEDATEI HERUNTER



FÜGEN SIE IHRE GRAFIK EIN



SPEICHERN SIE DAS PDF



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39



1 mm Beschnitzzugabe



Schnittmarken